

Ex-pro

POWER SUPPLY
PS-2


取扱い説明書

このたびは PS-2 のお買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をお読みくださいます様
お願い致します。

イーエクス・プロ 〒156-0041 東京都世田谷区大原 1-3-1
Tel : 03-3465-0582 Fax : 03-3465-0589

www.ex-pro.co.jp

各部の名称と機能

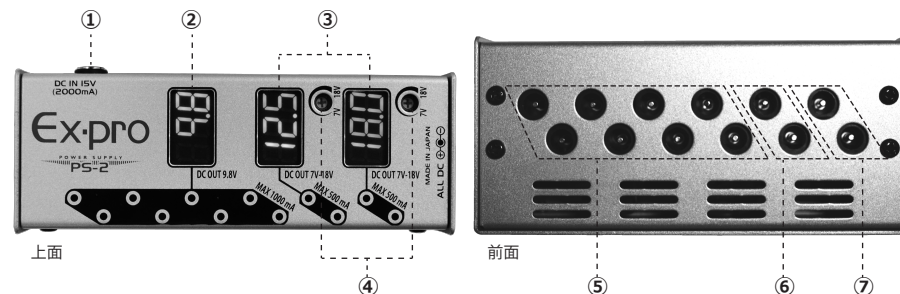

- ①DC IN: 付属のACアダプターを接続します。
- ②DC9.8V 出力の電圧表示です。OVERLOAD の場合は「OL」と表記されます。
- ③DC7V - 18V 可変出力の電圧表示です。OVERLOAD の場合は「OL」と表記されます。
- ④DC7V - 18V 可変出力の電圧変更つまみです。付属のドライバーでお好みの電圧に設定してください。
- ⑤フロントパネルの 9.8V DC アウトジャックです。最大電流1000mA です。
- ⑥フロントパネルの 7V - 18V 可変 DC アウトジャックです。最大電流500mA です。
- ⑦フロントパネルの 7V - 18V 可変 DC アウトジャックです。最大電流500mA です。

使用上のご注意

- 必ず付属の AC アダプターをご使用ください。他の AC アダプターを使用すると DC 出力の電圧の低下やノイズの原因になります。
- 電流が多く流れるとシャージが熱くなります。
- OVERLOAD「OL」が表示した状態のまま使用しないでください。
- 電圧の異なる DC OUTを装備していますので接続位置にご注意ください。誤って接続すると機器が正常に動作しなかったり、故障や破損、事故の原因になることがあります。なお、必ず接続前に使用する機器の電圧や消費電流をご確認ください。



- 内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を抜きお買い上げ店またはイーエクス・プロ窓口にご相談ください。
- 国内専用機は海外で使用しない。指定以外の AC アダプターを使わない。付属の AC アダプターは、日本国内専用です。交流 100V でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用する、と、火災、感電の原因となります。
- ぬれた手で AC アダプターをさわらない。感電の原因になることがあります。
- 本体や AC アダプターを布団などで覆った状態で使わない。熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあります。
- 雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない。感電の原因になります。

主な仕様

DC 出力電圧：9V (9.8V) × 8、7V ~ 18V × 4
DC 出力電流：最大 2000mA (2A)
DC 入力：15V、2A (外部電源)
オーバーロード：9.8V は1A、7V ~ 18V はそれぞれ 500mA
を超えるとインジケータに「OL」と表示
寸法：120W × 45D × 54Hmm
重量：380g (本体)
付属品：AC アダプター、DC コード / 30cm × 2、
45cm × 2、60cm × 1、1m × 1、電圧変更ドライバー
別売：DC コード / DC-03 (30cm) ￥330
DC-045 (45cm) ￥350
DC-06 (60cm) ￥400
DC-1 (1m) ￥450
NF-1 (ノイズフィルター) ￥3,900